

## Aircom LED utvändig



- LED dioder av högsta kvalitet från OSRAM
- Innovativ optik i PMMA ger jämnt belyst
- Stomme av lackerad aluminium
- Levereras inklusive driftdon
- På beställning kan armaturen levereras för ljusreglering



Aircom LED  
utvändig

### Tekniska data:

- |   |  |
|---|--|
| • LED driver: 350 mA                                | • Skyddsklass: IP44                      |
| • LED effekt: 15 & 20 W                             | • Ra värde: >80                          |
| • Total effekt: 17,5 & 22,5 W                       | • Vikt: 1,0 kg                           |
| • Brinntid: 40 000 h                                | • Färg: Vit, andra färger på beställning |
| • Färgtemp: 3 000 K & 4 000 K                       | • Mått: Ø 245 mm, H 50 mm                |
| • Ljusflöde: 15 W, 1 740 lumen<br>20 W, 2 650 lumen |  |

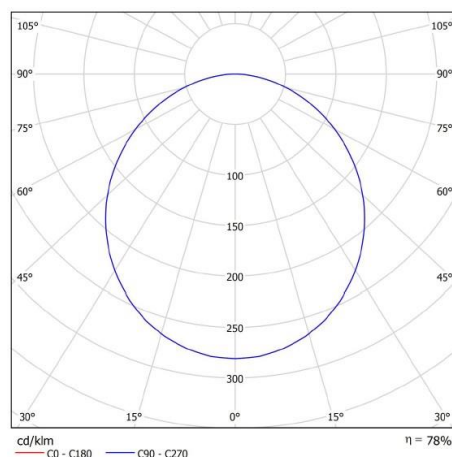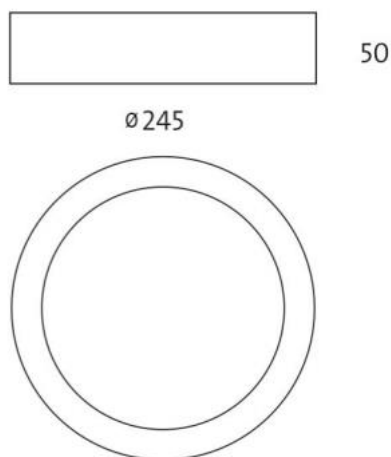

Benämning	E-nummer	Artikelnummer	Ljusfärg	Effekt
Aircom LED vit 15 W, utv.	E74 629 12	4221 01 83	3 000K	15 W
Aircom LED vit 15 W, utv.	E74 629 13	4221 01 84	4 000K	15 W
Aircom LED vit 20 W, utv.	-	4221 01 20 83	3 000K	20 W