


## Extro LED



- Universalarmatur för montering på stolpe, vägg, tak eller pollare
- LED dioder av högsta kvalitet
- Härdat frontglas
- Stomme av teknopolymerplast
- Levereras inklusive driftdon
- Vid montage med utanpåliggande kabel rekommenderas användning av hörn eller väggfäste
- Hörnfäste, stolptoppsfäste (enkelt och dubbelt) samt ställbart väggfäste kan beställas som tillbehör
- Variant finns med rörelsedetektor

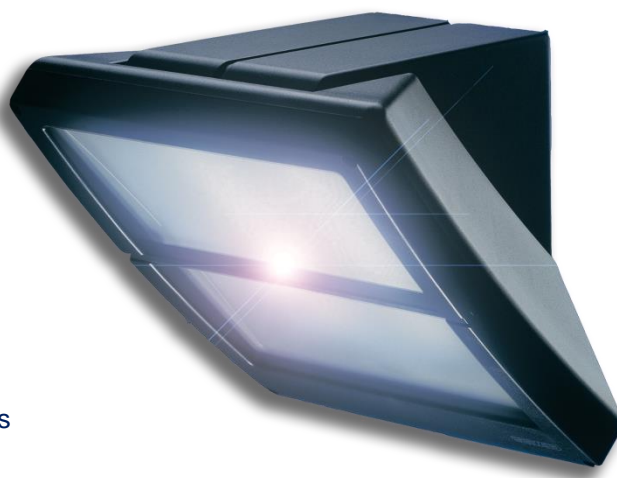

Extro LED

### Tekniska data:

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| • LED driver: Inbyggd        | • Skyddsklass: IP55  |
| • LED effekt: 13 & 26 W      | • Ra värde: >80      |
| • Total effekt: 13 & 26 W    | • Vikt: 2,5 / 2,7 kg |
| • Brinntid: 50 000 h         | • Färg: Grafit grå   |
| • Färgtemp: 4 000 K          | • Mått: B x H x D    |
| • Ljusflöde: 13 W, 790 lumen | 260 x 235 x 235 mm   |
| 26 W, 1470 lumen             |                      |

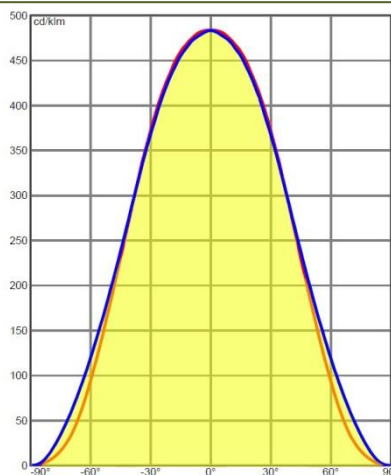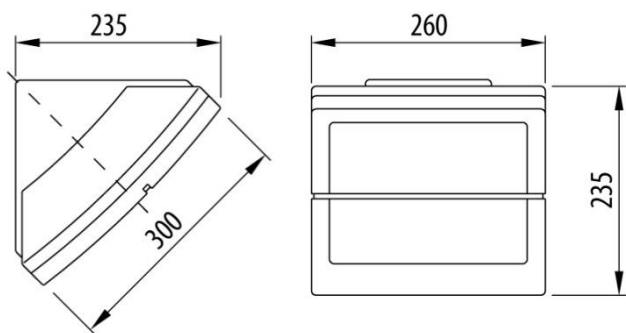

Benämning	E-nummer	Artikelnummer	Ljusfärg	Effekt
Extro LED grå, 13 W	E77 100 72	GWS2401	4 000K	13 W
Extro LED grå, 26 W	E77 100 73	GWS2402	4 000K	26 W
Extro LED grå, 13 W * * rörelsedetektor	E77 100 74	GWS2406	4 000K	13 W