

Konak LED High bay armatur



- LED dioder av högsta kvalitet från OSRAM
-
- Stomme av lackerad aluminium
- Front av UV-stabiliserad polykarbonat
- Levereras inklusive driftdon
- Inkoppling via snabbkoppling
- På beställning kan armaturen fås för nödljusdrift 1 timme.



Konak LED

Tekniska data:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| • LED driver: Ja | • Skyddsklass: IP65 |
| • Total effekt: 40 W | • Ra värde: >80 |
| • Brinntid: 50 000 h | • Vikt: 9,5 kg |
| • Färgtemp: 4 000 K | • Färg: Grå |
| • Ljusflöde: 40 W, 3 650 lumen | • Mått: Ø 450 mm x H 109 mm |
| 100 W, 8 800 lumen | |
| 200 W, 17 600 lumen | |
| 250 W, 21 500 lumen | |

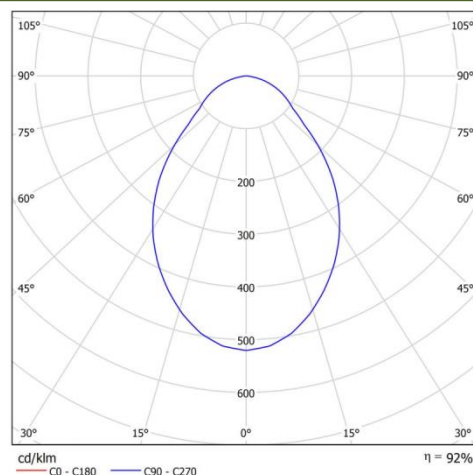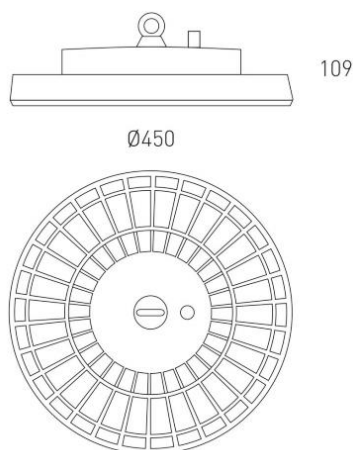

Benämning	E-nummer	Artikelnummer	Ljusfärg	Effekt
Konak LED 40W	72 108 81	4290 58 40 84	4 000K	40 W
Konak LED 100 W	72 108 83	4290 58 10 84	4 000K	100 W
Konak LED 200 W	72 108 86	4290 58 20 84	4 000K	200 W
Konak LED 250 W	72 108 88	4290 58 25 84	4 000K	250 W